



ИНСТРУКЦИЯ

Караоке-микрофон


АТОМ КМ-150



Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией


EAC

Внешний вид, расположение и назначение кнопок и разъемов

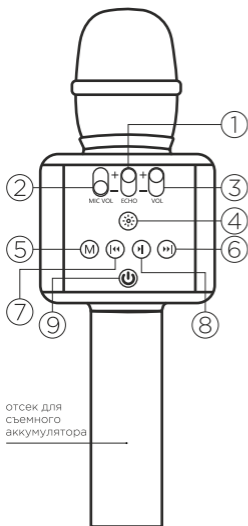

1. ECHO - регулировка эффекта эхо
2. MIC VOL - регулировка громкости микрофона
3. VOL - регулировка громкости музыки (во всех режимах)
4. ☀️ - длительное нажатие: включение/выключение подсветки; короткое нажатие: переключение между звуковыми эффектами
5. M - длительное нажатие: переход в режим TWS; короткое нажатие: переключение между режимами
6. ⏮️ - короткое нажатие: переключение на следующий трек
7. ⏪️ - короткое нажатие: переключение на предыдущий трек
8. ⏸️ - короткое нажатие: воспроизведение/пауза; длительное нажатие: в режиме радио используется для автоматического поиска радиостанций, в режиме селфи используется для фотографирования.
9. ⏻ - длительное нажатие: включение/выключение устройства; короткое нажатие: приглушение оригинального голоса из музыкального трека

1. OUT - разъем для подключения гарнитуры (с одним штекером)
2. разъем для Micro SD/TF карты
3. разъем USB B micro/AUX для зарядки микрофона/ для подключения кабеля USB B micro - 3.5mm Jack в режиме AUX/в качестве антенны в режиме радио



Технические характеристики:

Мощность.....	5Вт
Bluetooth.....	версия 5.0 (до 10м)
Частотный диапазон.....	100Гц-20кГц
Уровень максимального звукового давления.....	>115Дб 1кГц
Коэффициент нелинейных искажений.....	>1%
Источник питания.....	съемный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора.....	1200мА/ч
Напряжение питания.....	5В
Время работы.....	до 6 часов (зависит от громкости)
Среднее время заряда АКБ.....	до 4х часов (зависит от условий эксплуатации)
Дополнительные функции.....	TWS, LED-подсветка, радио, звуковые эффекты, режим селфи, запись
Вес изделия.....	0,495кг



Комплектация:

Караоке-микрофон.....	1шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.....	1шт.
USB-кабель.....	1шт.
Кабель USB B micro - 3.5mm Jack.....	1шт.






Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Инструкция:


Режим караоке:

1. Включите караоке-микрофон длительным нажатием кнопки .
2. Включите режим Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя «KM-150»). При успешном соединении будет соответствующее звуковое уведомление.
3. Отрегулируйте громкость/эхо по собственному усмотрению.
4. При использовании функции TWS для подключения второго микрофона длительно нажмите на кнопку .
5. Наслаждайтесь караоке.



Режим FM-радио:

1. Включите караоке-микрофон длительным нажатием кнопки .
2. Выберите режим радио, нажав на кнопку . Зажмите кнопку  для автоматического поиска радиостанций. В качестве антенны для лучшего приема сигнала можно использовать кабель USB B micro - 3.5mm Jack.
3. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки  .

Режим записи:


1. Включите караоке-микрофон длительным нажатием кнопки .
2. Включите режим Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя «KM-150»). При успешном соединении будет соответствующее звуковое уведомление.
3. Подключите гарнитуру к микрофону в разъем OUT. Откройте караоке-приложение на мобильном устройстве, выберите и запишите песню.
4. Прослушайте и запишите запись согласно инструкциям в приложении.

Функция селфи:

1. Включите караоке-микрофон длительным нажатием кнопки .
2. Включите режим Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя «KM-150»). При успешном соединении будет соответствующее звуковое уведомление.
3. Включите камеру на мобильном устройстве и сделайте фото при помощи длительного нажатия на кнопку .

Примечание: данная функция работает у систем Android 4.2.2 и выше и у систем IOS 6.0 и выше.

Функция TWS:

1. Включите 2 микрофона одной модели.
2. Зажмите кнопку  на одном из микрофонов для их соединения.
3. После успешного соединения микрофонов подключите Bluetooth на мобильном устройстве.

Зарядка устройства:

1. Подключите микрофон к сети с помощью кабеля питания USB A-USB B micro.
2. При подключении к сети на микрофоне загорится красный светодиод.

Часто задаваемые вопросы

Статус	Причины	Решения
Устройство выключилось	Низкий заряд батареи/кабель для питания не подключен	Зарядите устройство/проверьте кабель для питания
Устройство не работает	Не включен микрофон /не установлена громкость	Включите устройство/измените громкость
Шум	Создаются помехи/ мобильное устройство и микрофон слишком далеко/близко друг к другу	Уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством, снизьте уровень звука
Плохая запись	Мобильное устройство не подходит/слишком слабая производительность чипа мобильного устройства	Перезагрузите мобильное устройство и попытайтесь снова/используйте мобильное устройство с большей производительностью
Прерывается проигрывание музыки	Большое расстояние и/или есть помехи между мобильным устройством и микрофоном	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством / уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/используйте качественный аудио-файл
Bluetooth не подключается	Большое расстояние/препятствие/ уже есть соединение с другим мобильным устройством	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством /избегайте препятствий между устройствами/отключите соединение с другим мобильным устройством
Искажение звука при проигрывании музыки	Слишком большая громкость/низкий заряд батареи	Снизьте громкость мобильного устройства/зарядите микрофон
Не может соединиться с приложением/не может записывать звук	Приложение не поддерживает Bluetooth устройства	Используйте другое приложение

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес
продающей организации:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати
продающей организации



Подтверждаю получение исправного
изделия, с условиями гарантии
ознакомлен

подпись покупателя

Изготовитель:

Шэньчжэнь Гаодашанг
Электроникс КО., ЛТД
Юридический адрес:
Рум 816, Хунхай Гебу Коммершал
Билдинг, Сунганг стрит, Баоань
дистрикт, Шэньчжэнь, провинция
Гуандун, Китай

Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.
Гарантия 12 месяцев.

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Дата выпуска: 15.07.2023